


KLEURCODE


WEERSTANDEN

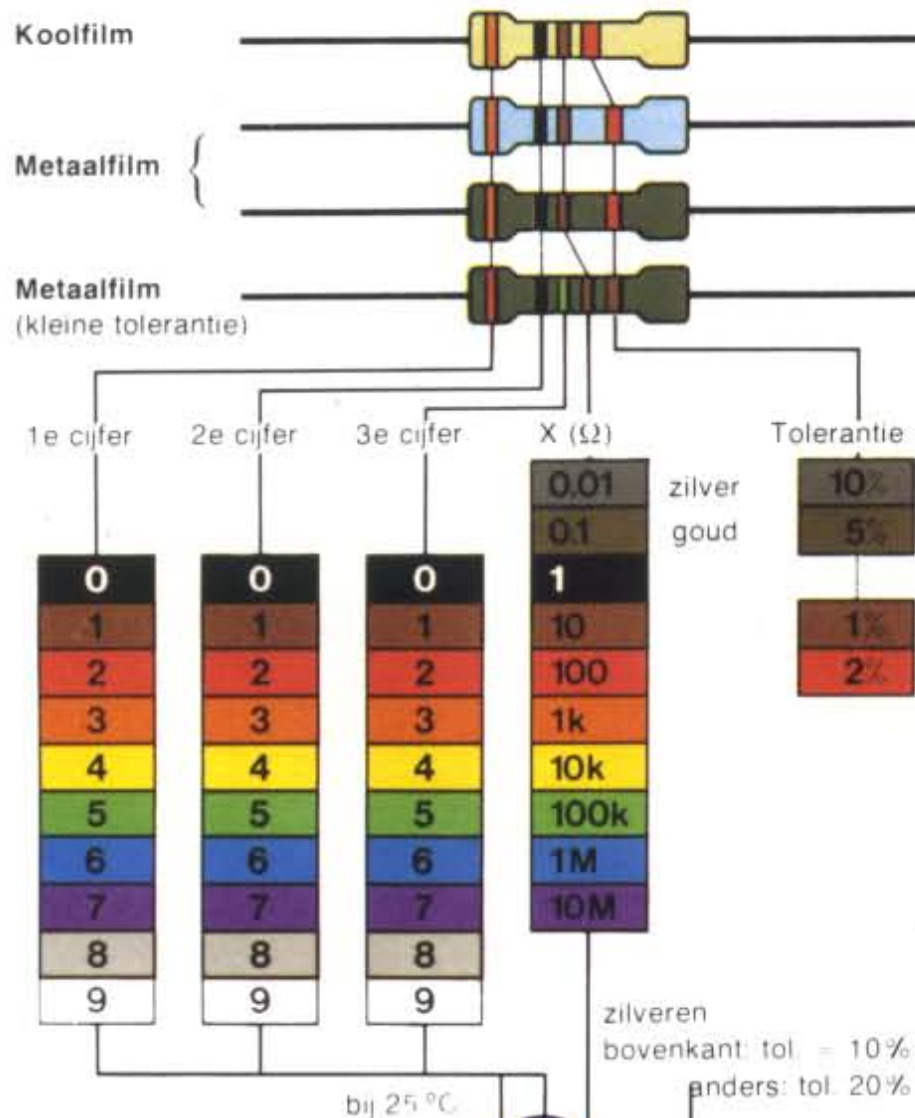

NTC


VDR

(asymmetrisch)

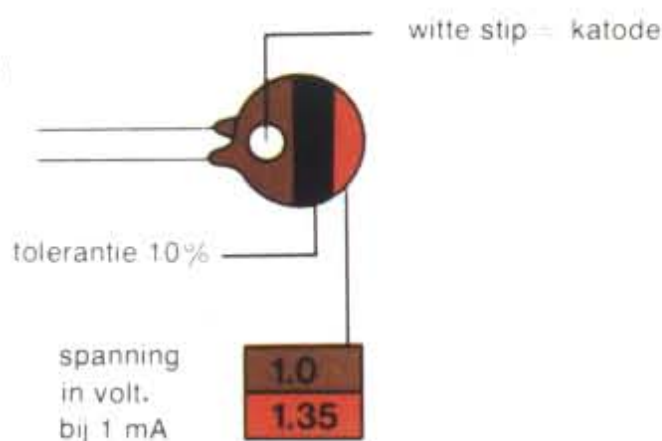


VDR

(standaard)

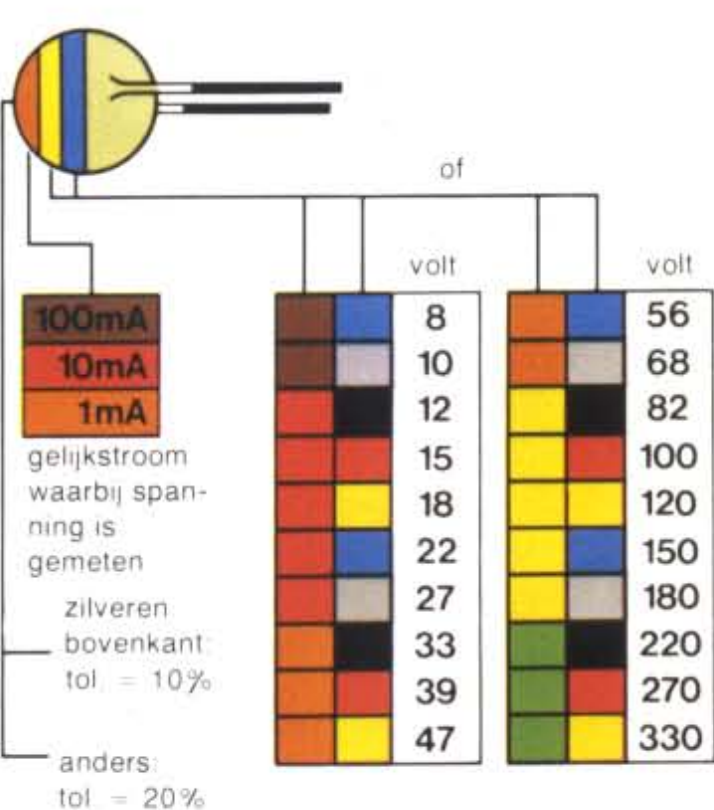

CONDENSATOREN

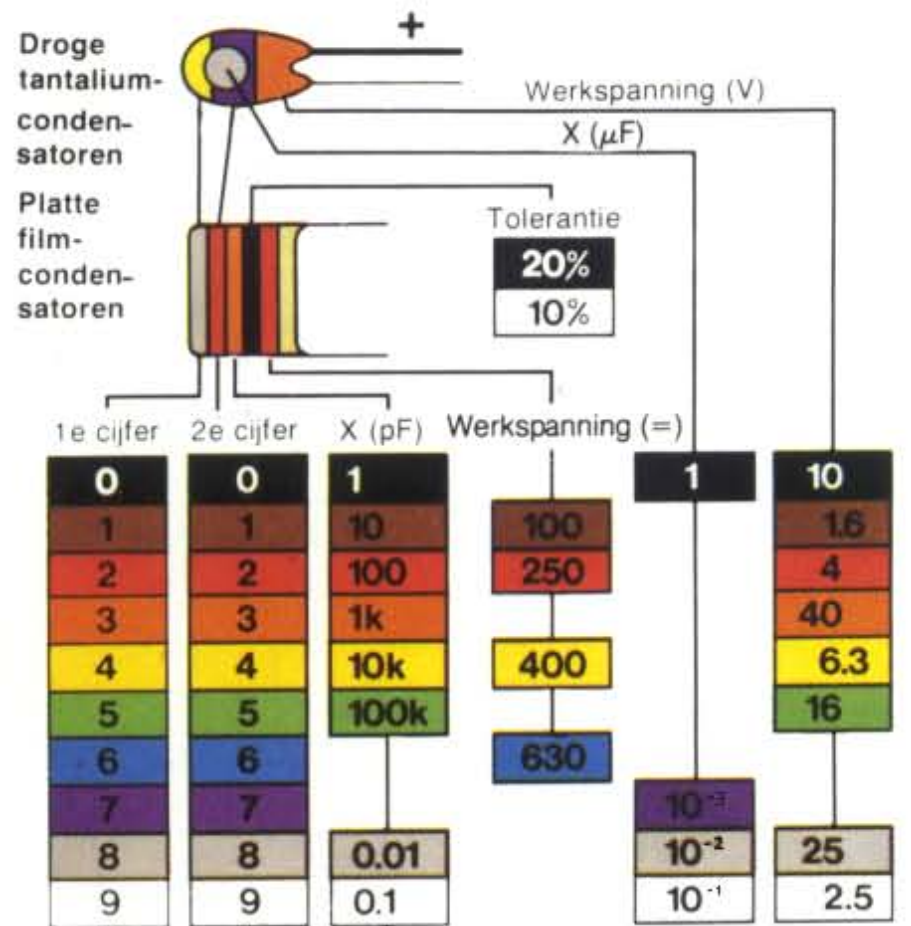

Cilindrische keramische condensatoren

Klasse 2

Klasse 2

Klasse 1

C \geq 10pF C < 10pF

20%

5%

Tolerantie

0.25pF 0.5pF



Keramische miniatuur-plaatcondensatoren

Schijfcondensator

Koppeling en ont koppeling 100-4700 pF tolerantie 10%

1-22 nF tol. -20% +80%

22-100 nF tol. -20% +80%

Afstemcondensatoren 0,47-560 pF tolerantie 2%

0,47-100 pF

klasse 2

klasse 2

klasse 3

klasse 1B

klasse 1B

grijs voor afstemcondensatoren

Temperatuurcoëfficiënt

($\times 10^{-6}$)