



Indicatielampjes


Elektronische apparaten zijn vaak voorzien van lampjes voor indicatie of schaalverlichting. Om te voorkomen dat u wellicht het verkeerde lampje koopt, hebben de we de meest gebruikte typen in onderstaande tabel bij elkaar gezet. Behalve de spanning en de stroom, waarvoor het lampje geschikt is, vindt u er ook een verwijzing in naar een aantal afbeeldingen. Naast het bestelnummer is nu ook een kolom opgenomen met typenummers, waaronder de lampjes vaak bekend zijn.

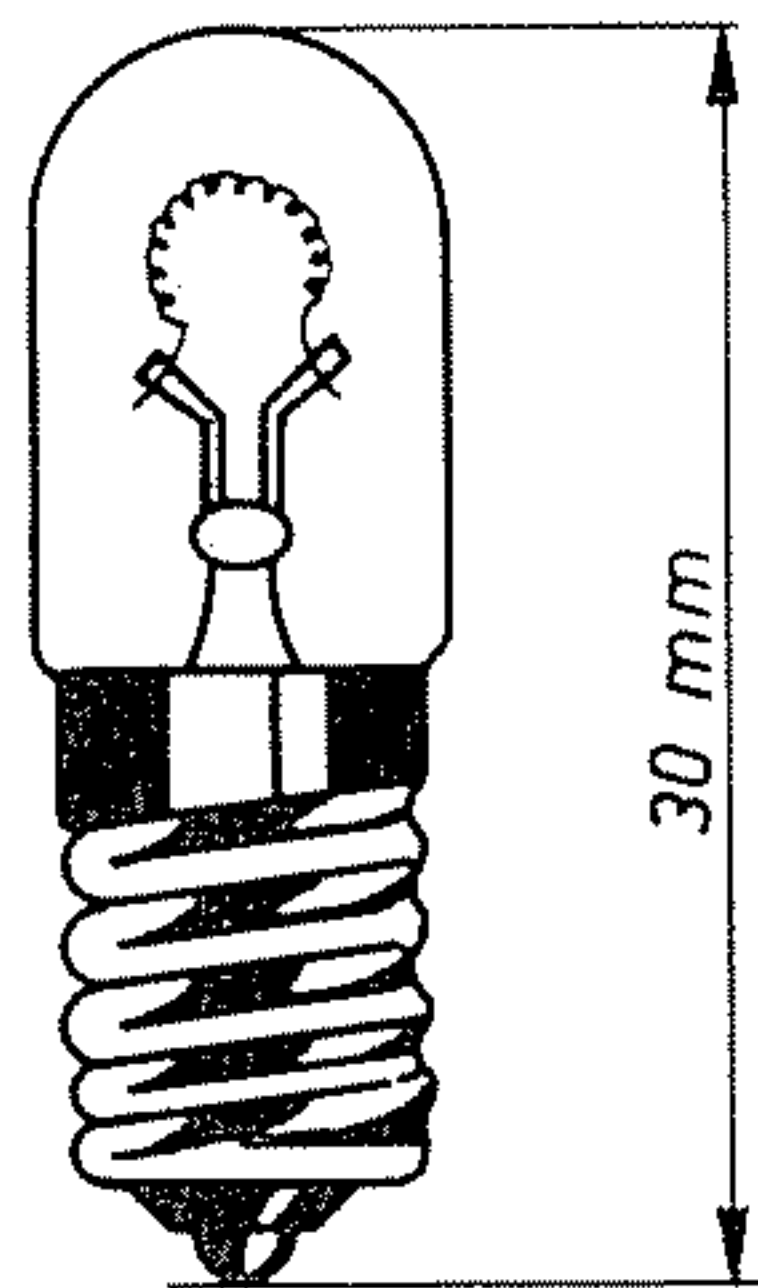


Afbeelding 1

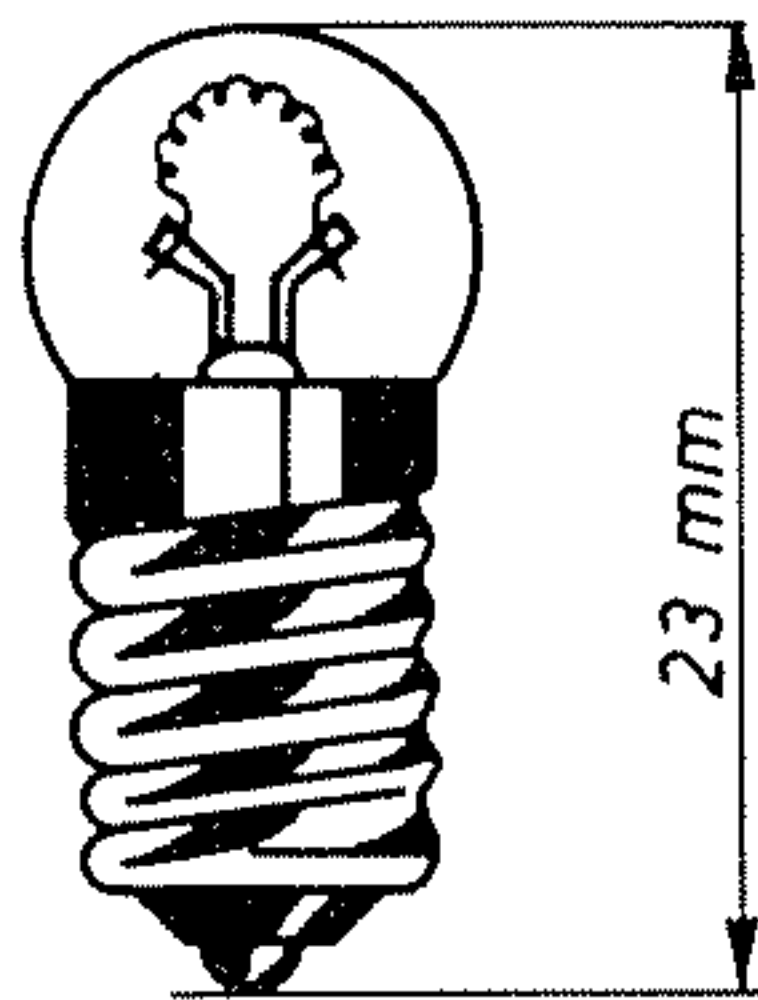


Afbeelding 2

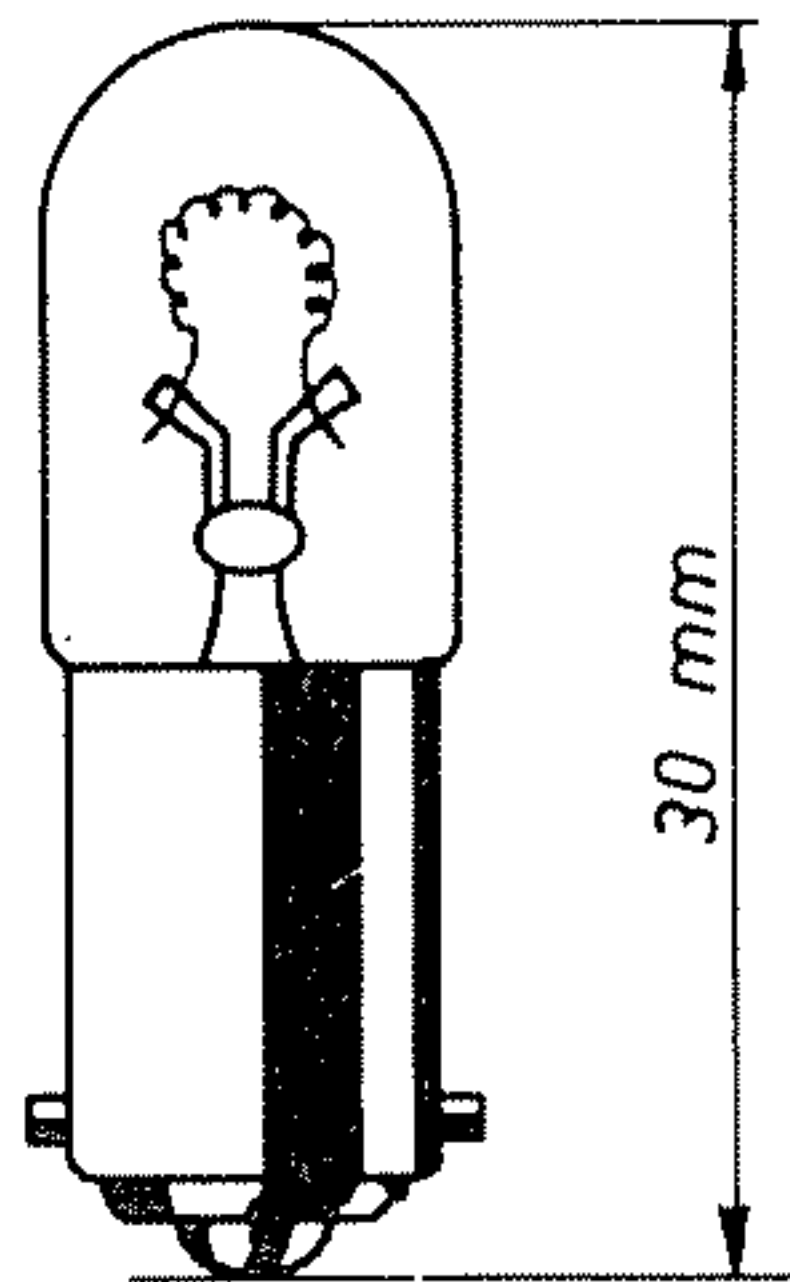


Afbeelding 3

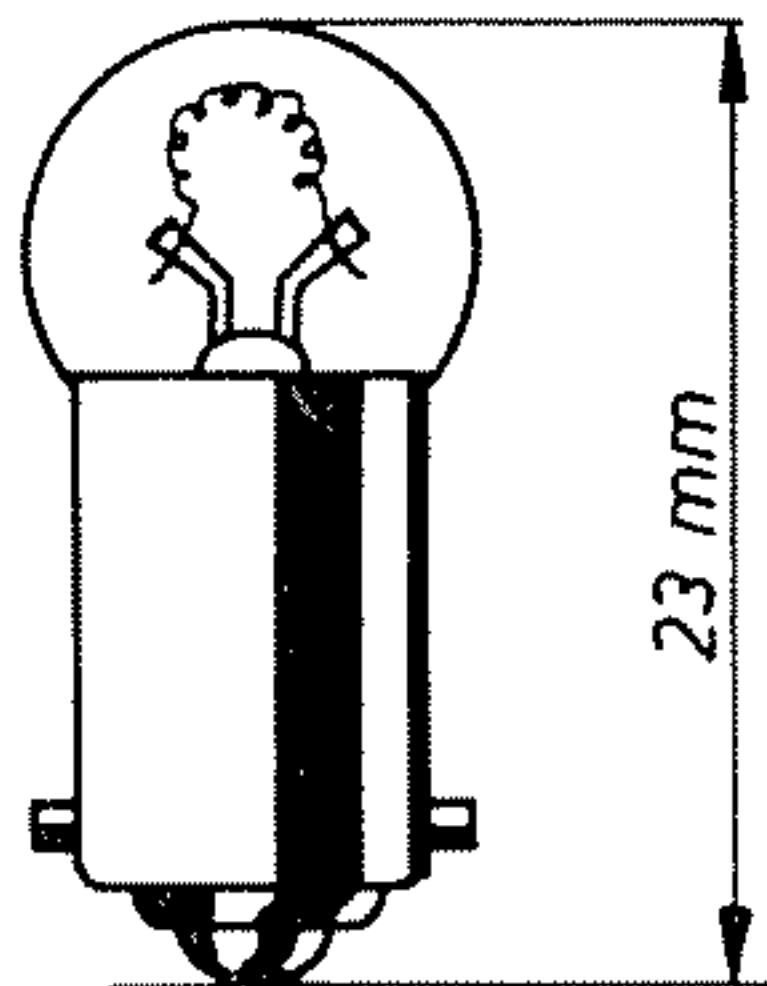


Afbeelding 4

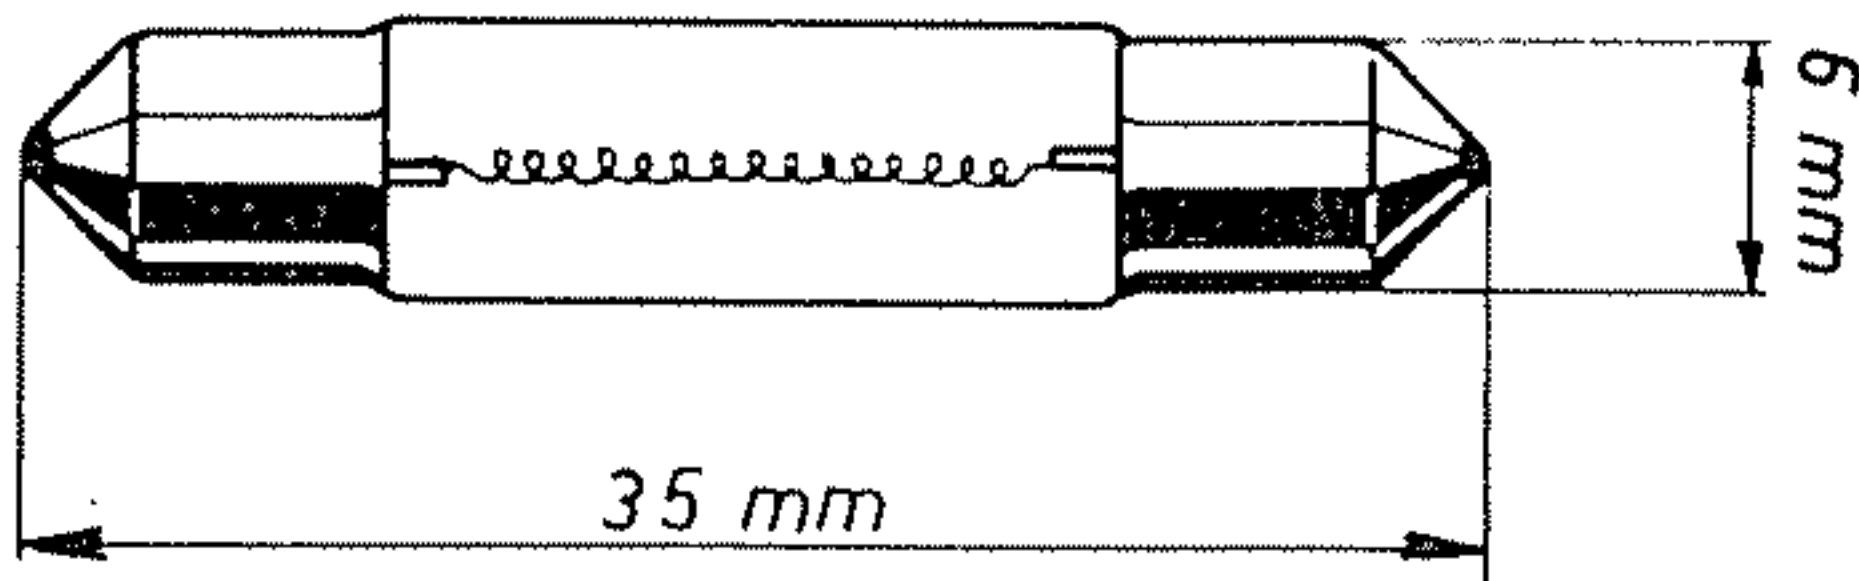


Afbeelding 5

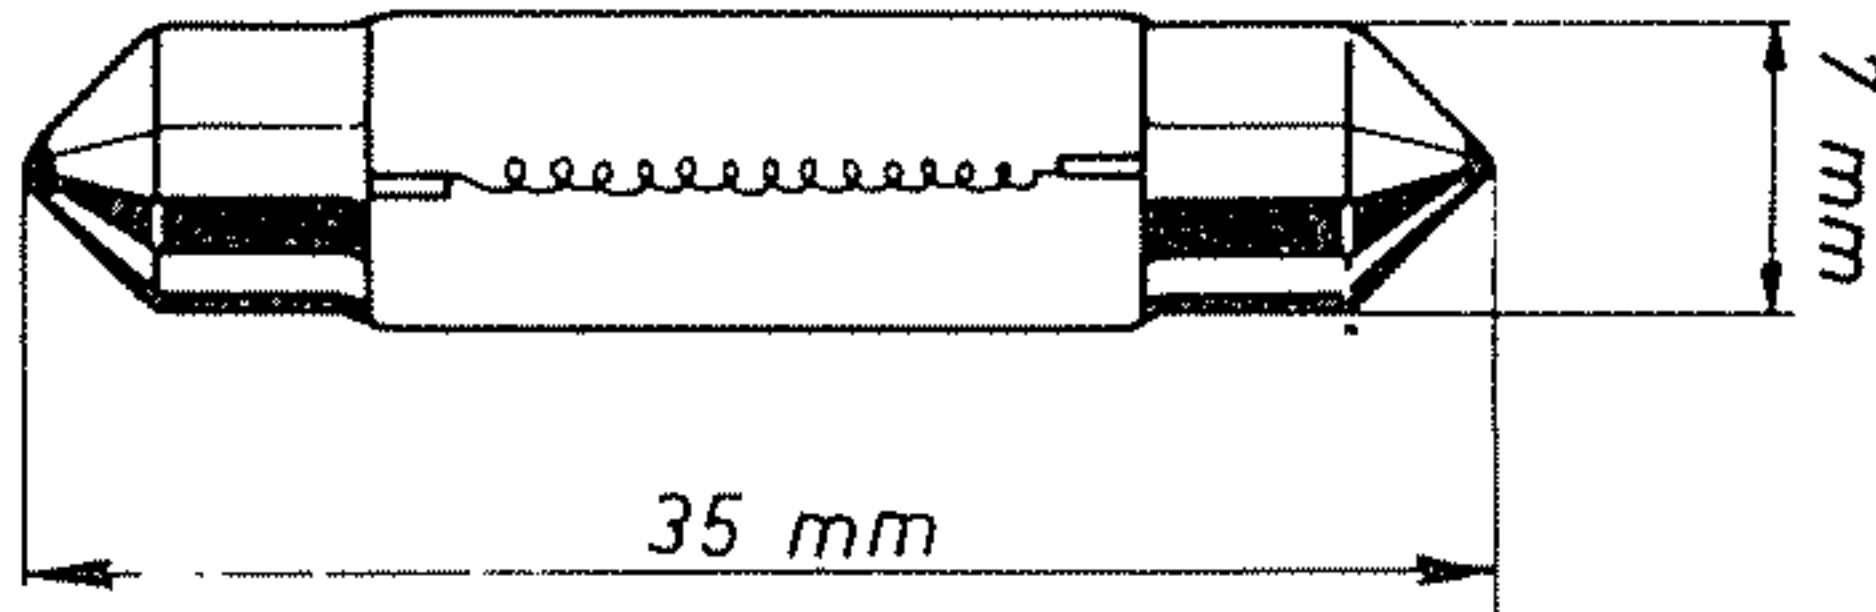

Afbeelding 6

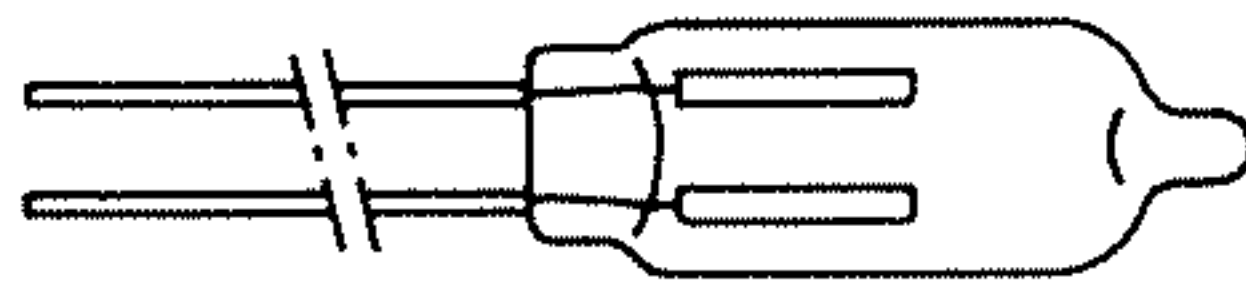

Afbeelding 7

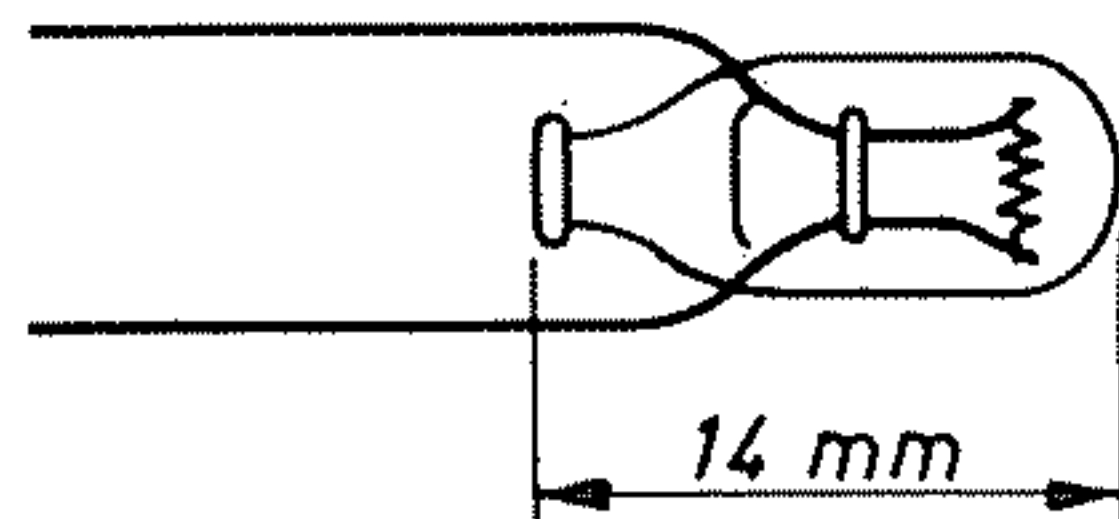

Afbeelding 8

spanning (V)	stroom (mA)	afbeelding	typenummer	bestelnummer
1,5	150	2	7100 D	4822 134 40001
2,2	250	6	222	4822 134 40321 ²⁾
2,5	100	2	7111 D	4822 134 40123
3,5	200	2	6891 D	4822 134 40456
3,8	70	1		4822 700 17065
4	100	1	8041 D	4822 134 40002
4	200	4		4822 134 40157
6	45	8	13880	4822 134 40032 ²⁾
6	50	2	7121 D	4822 134 40003 ³⁾
6	100	2		4822 134 40326
6	180	4	8023 N	4822 134 40016
6	500	5	6849	4822 134 40201 ⁴⁾
6,3	40	8	2180 D	4822 134 40308
6,3	44	1	3721	4822 134 40331
6,3	150	1	8008 D	4822 134 40006
6,3	150	3	8008 N	4822 134 40018
6,3	250	1	8009 D	4822 134 40007
6,3	250	3	8009 N	4822 134 40019
6,3	300	1	8024 D	4822 134 40053
6,3	300	3	8024 N	4822 134 40021
6,3	320	1	8045 D	4822 134 40008
6,3	640	1	8091 D	4822 134 40009
7,2	100	4	7994 N	4822 134 40022
8	50	2	7181 D	4822 134 40165
8	50	4	7171 N	4822 134 40158
10	200	1	8034 D	4822 134 40011
12	40	8	2174 D	4822 134 44085
12	100	3	8089 D	4822 134 40012
12	100	4	8089 N	4822 134 40023
12	250	5	12849	4822 134 50008 ⁵⁾
15	200	1	8004 D	4822 134 40013
19	97	1	8097 D	4822 134 40015
24	50	1	8108 D	4822 134 40065
24	125	8	13849	4822 134 40136
60	50	1	7993 D	4822 134 40259 ⁶⁾
80	0,5	7		4822 134 20016 ⁷⁾

¹⁾ wordt onder meer toegepast in oplaadbare soldeerbout 870 EOS.
²⁾ wordt onder meer toegepast in de lichtorgels NL 7330 en NL 4530.
³⁾ wordt toegepast in veel Philips onderdelenpakketten en in de Philips Elektronica-Experimenteerdozen en EE-dozen met geïntegreerde schakelingen. Zie daarvoor het betreffende hoofdstuk in deze Hobby-skoop.
⁴⁾ wordt onder meer toegepast in FM-afstemeenheid FM 13.
⁵⁾ wordt onder meer toegepast in de FM-afstemeenheden FM 14 en FM 15 met als voedingseenheden de NL 7227 of de NL 7222.
⁶⁾ wordt onder meer toegepast in de 60 W HiFi-eindversterker NL 3606.
⁷⁾ neonlampje; wordt onder meer toegepast als stereo-indicatielampje in de FM-afstemeenheid FM 13.